



Fanvil i503W Stazione Interna SIP

Panoramica

L'i503W è una stazione interna compatta e senza fili, pensata per progetti di retrofit e per installazioni difficili da cablare. Grazie alla batteria ricaricabile integrata, all'interfaccia Type-C e al design plug-and-play, permette agli installatori di distribuirla rapidamente riducendo i costi di cablaggio. Progettata per appartamenti moderni, ville ed edifici datati, i503W offre un'esperienza citofonica flessibile, affidabile e comoda, rendendola la scelta ideale per progetti economici e a rapida installazione.

Caratteristiche



Display a colori da 2,8" con supporto a videocitofono audio e video con i citofoni Fanvil



Design senza fili e a batteria per una lunga autonomia in standby e un posizionamento flessibile




Voce cristallina con codec G.722 e Opus e portata di ricezione di 5 metri



Chiamata familiare con un tocco e comunicazione full-duplex multi-utente



Wi-Fi 6 2,4 GHz e 5 GHz per prestazioni wireless veloci e affidabili

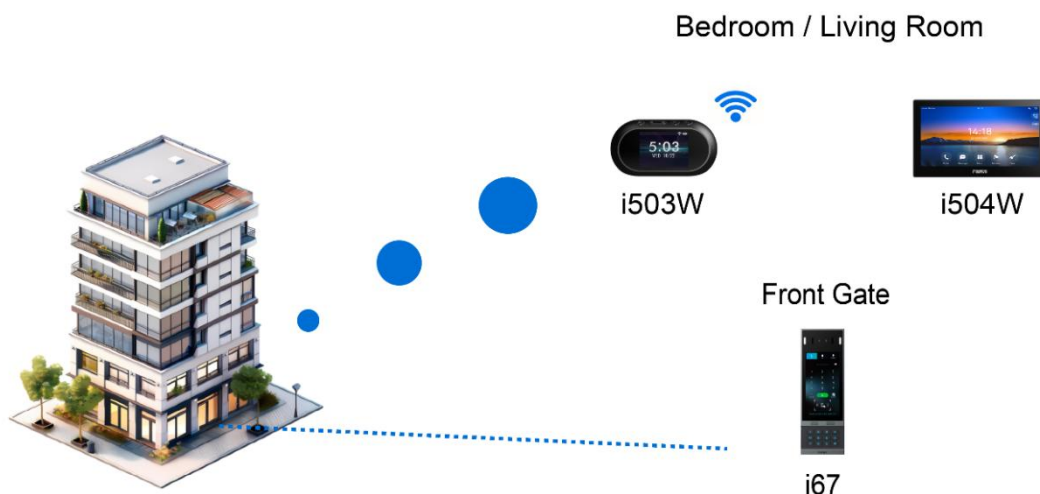

Specifiche

Applicazioni	Comunità residenziali, edifici per uffici, ville
Display	Schermo IPS a colori da 2,8 pollici, risoluzione 320 × 240 pixel
Materiale scocca	ABS + PC
Pulsanti	5 pulsanti fisici programmabili
Altoparlante	Altoparlante multimediale da 5 W
Capacità batteria	2600 mAh (capacità tipica); 2470 mAh (capacità nominale)
Wi-Fi	Wi-Fi 6 dual-band 2,4 GHz e 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Alimentazione	5 VDC, 2 A
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a +158 °F)
Umidità di esercizio	Dal 10% al 90% RH
Dimensioni prodotto	129,5 mm × 59,6 mm × 67,5 mm (5,10" × 2,35" × 2,66") (L × P × A);
Installazione	Installazione da tavolo
Peso lordo (G.W)	395,3 g
Dimensioni imballo	Confezione regalo: 147,0 mm × 145,0 mm × 63,0 mm (5,79" × 5,71" × 2,48") (L × P × A); Cartone esterno: 340,0 mm × 310,0 mm × 318,0 mm (13,39" × 12,20" × 12,52") (L × P × A);
Q.tà/cartone	20 pz

Funzioni

Protocolli supportati	SIP 2.0 su UDP/TCP/TLS
Audio	Codec a banda stretta: G.711a, G.711u, G.729AB, iLBC; Codec a banda larga: G.722, Opus; Comunicazione vivavoce full-duplex con cancellazione eco acustica (AEC)
Video	H.264
DTMF	In-band, out-of-band (RFC2833, SIP INFO)
Non disturbare (DND)	Supportato
Funzioni aggiuntive	Sblocco remoto della porta, chiamata familiare con un tocco